

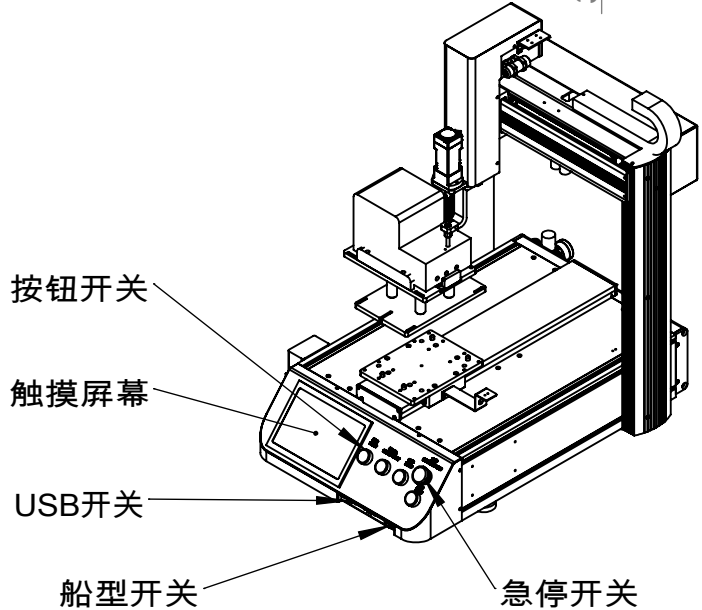
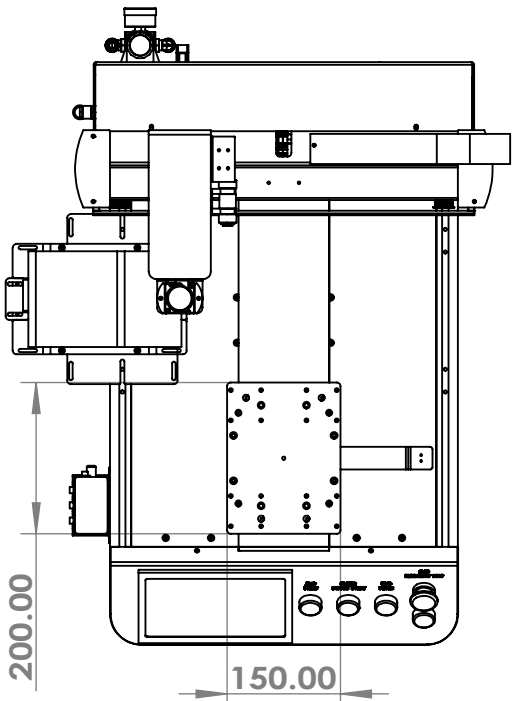
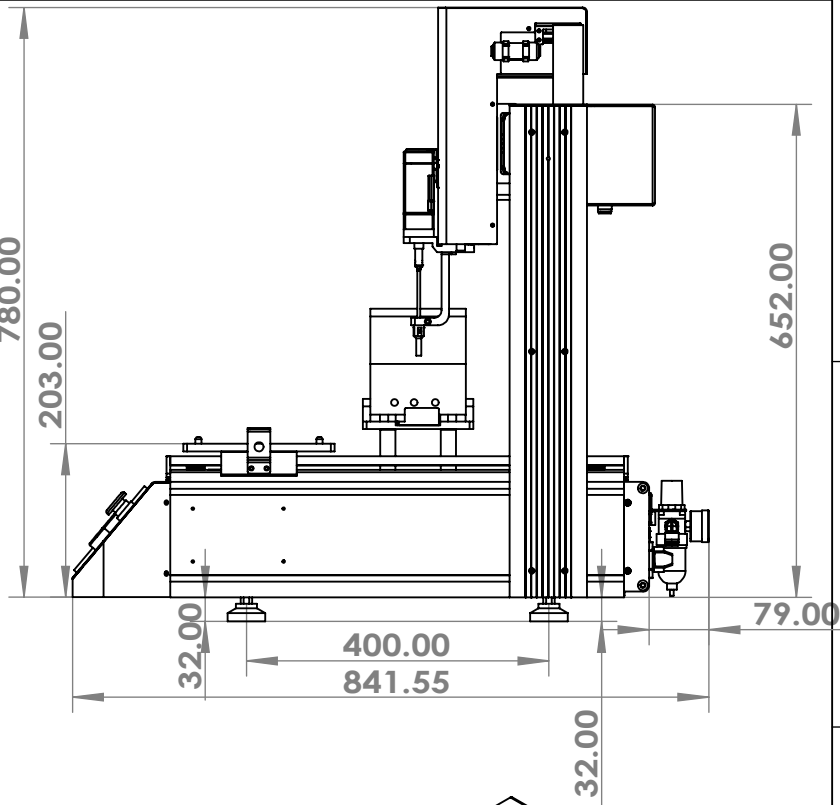
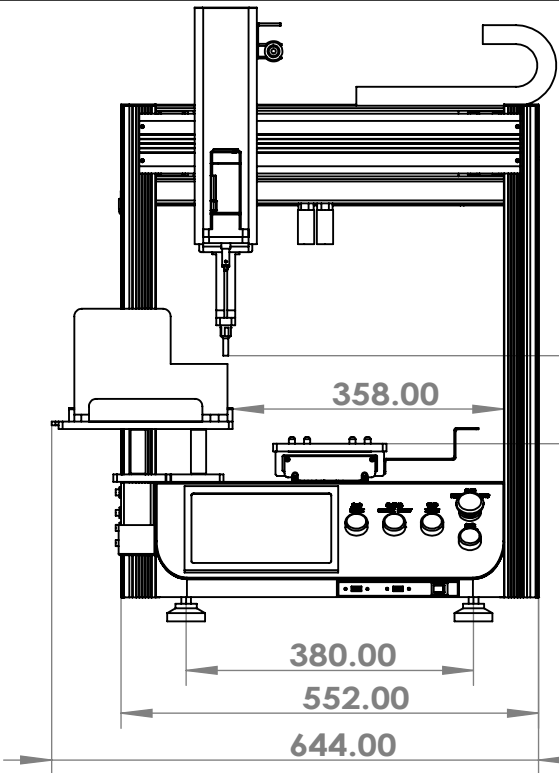
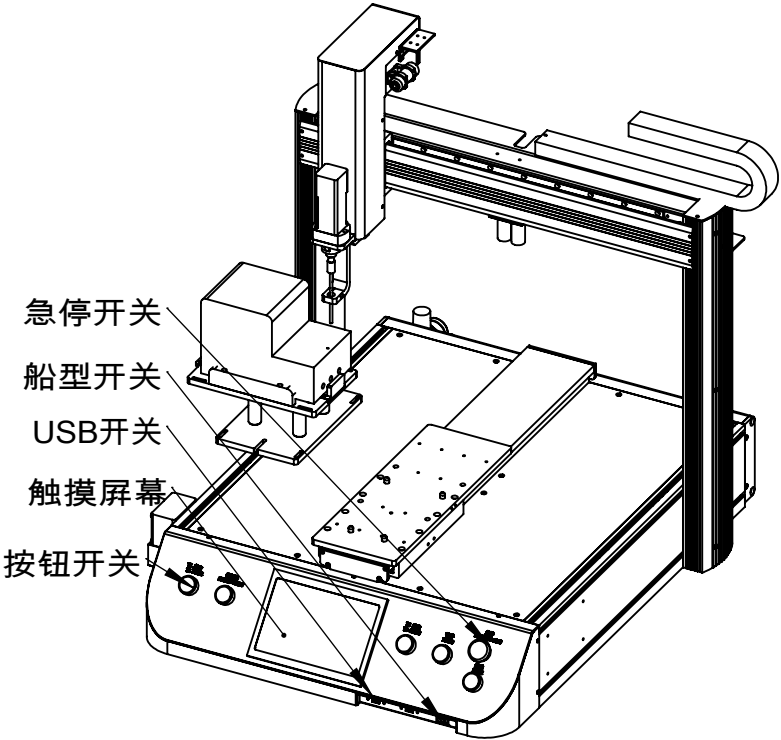
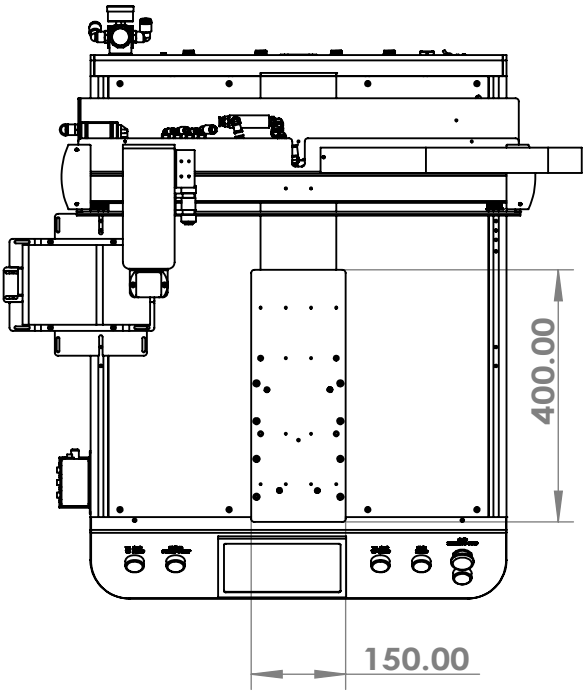


名称: LA341

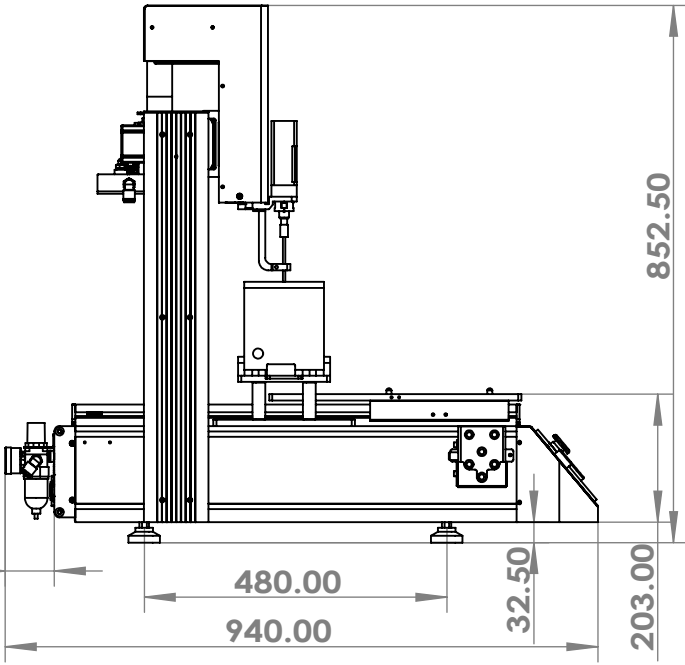



型号	LA341PBX1310					
有效行程	X1:295	X2:295	Y1:373	Y2:373	Z1:120	
单边靠模最大尺寸	L:400	W:345	H1:110		H2:140	
单边孔位最大尺寸	L:370			W:245		
传动方式	同步轮					
同步带轮规格	HTD3M					
线性滑轨	EGH15CA					
传感器	深圳华怡丰					
导程	75mm					
搭配马达	60闭环3牛步进电机					
驱动器	格睿（可选配）					
电源	AC220V					
脚杯	50*8*50					
单轴重复定位精度	±0.1					
机器重量	120KG					

名称: LA551


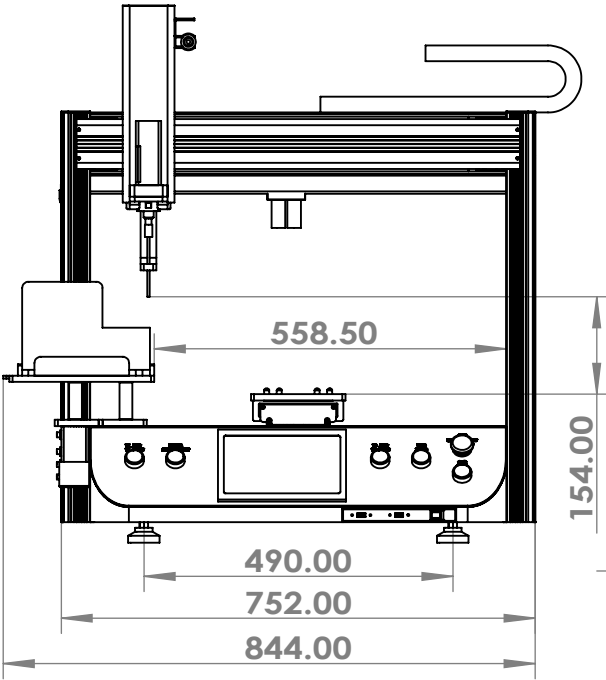


型号	LA551PBX1310					
有效行程	X1:497	X2:497	Y1:460	Y2:460	Z1:120	
单边靠模最大尺寸	L:478	W:445	H1:110		H2:136	
单边孔位最大尺寸	L:449		W:430			
传动方式	同步轮					
同步带轮规格	HTD3M					
线性滑轨	EGH15CA					
传感器	深圳华怡丰					
导程	75mm					
搭配马达	60闭环3牛步进电机					
驱动器	格睿 (可选配)					
电源	AC220V					
脚杯	50*8*50					
单轴重复定位精度	±0.1					
机器重量	120KG					



名称: LA751

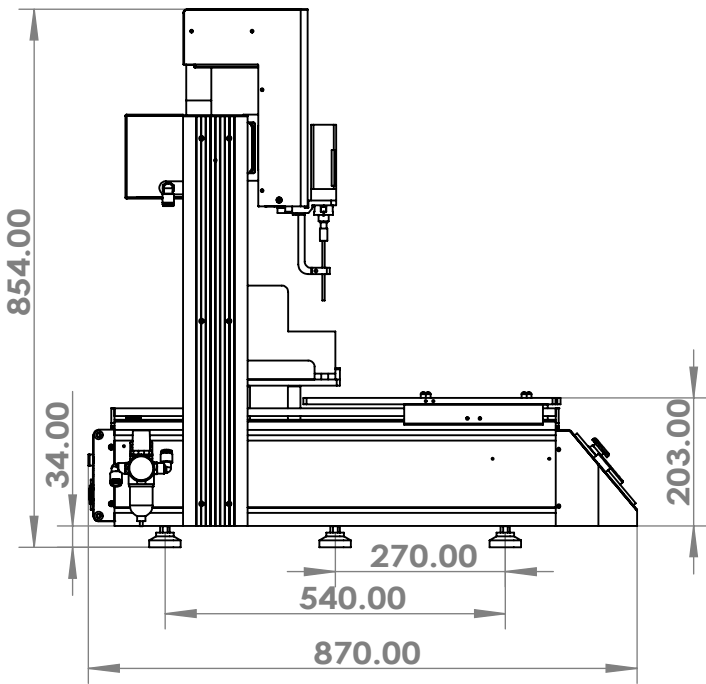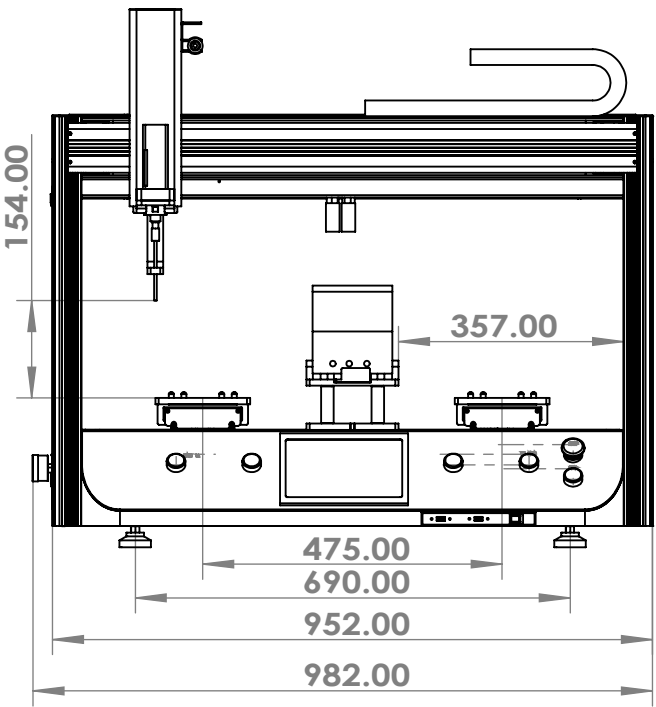



型号	LA751PBX1310					
有效行程	X1:695	X2:695	Y1:460	Y2:460	Z1:120	
单边靠模最大尺寸	L:481	W:467	H1:96		H2:105	
单边孔位最大尺寸	L:432			W:240		
传动方式	同步轮					
同步带轮规格	HTD3M					
线性滑轨	EGH15CA					
传感器	深圳华怡丰					
导程	75mm					
搭配马达	60闭环3牛步进电机					
驱动器	格睿 (可选配)					
电源	AC220V					
脚杯	50*8*50					
单轴重复定位精度	±0.1					
机器重量	120KG					

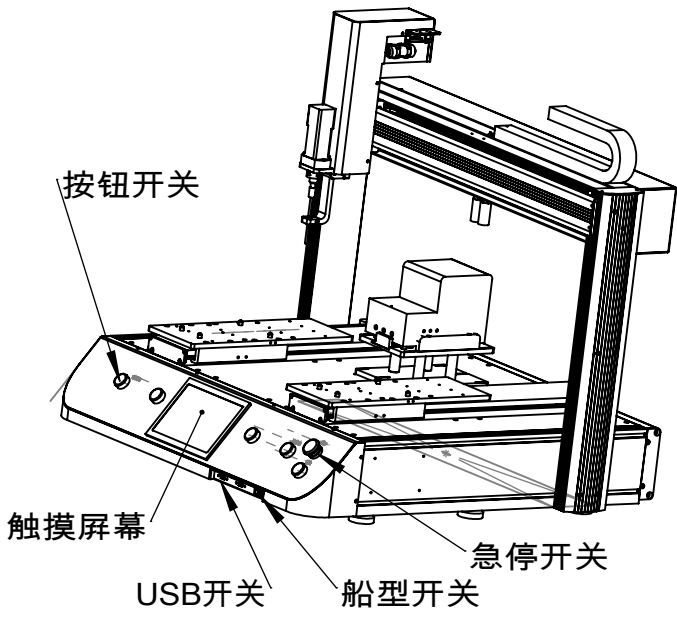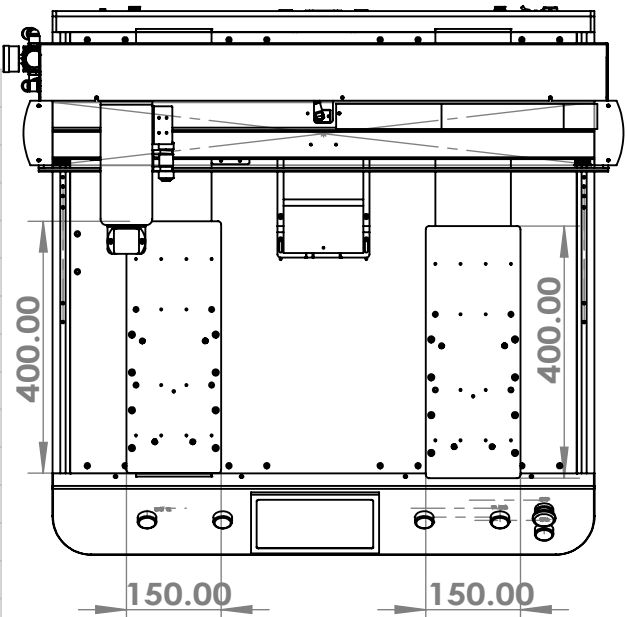





名称: LA971

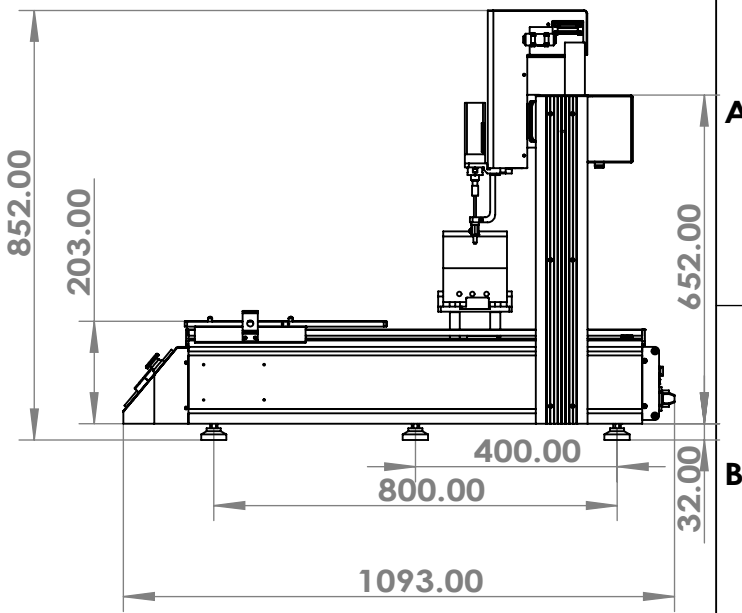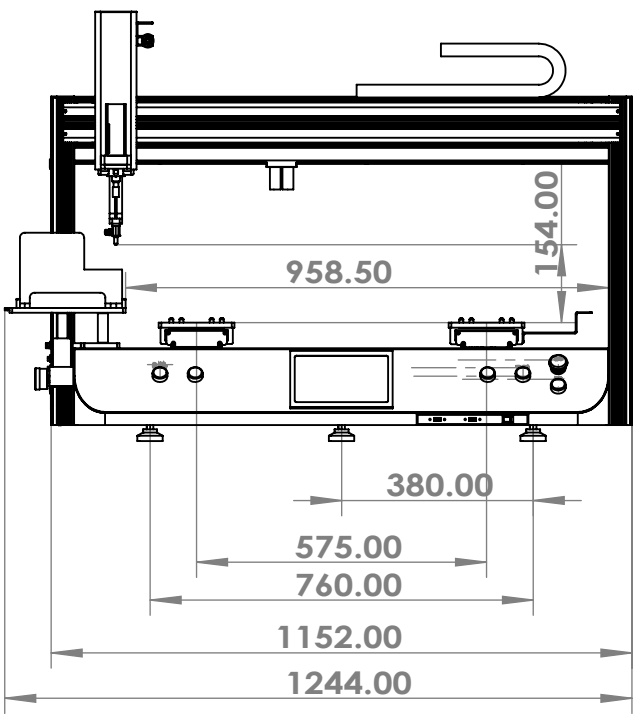

型号	LA971PBX1310					
有效行程	X1:890	X2:890	Y1:660	Y2:660	Z1:120	Z2:135
单边靠模最大尺寸	L:849	W:672	H1:105			H2:135
单边孔位最大尺寸	L:816			W:619		
传动方式	同步轮					
同步带轮规格	HTD3M					
线性滑轨	EGH15CA					
传感器	深圳华怡丰					
导程	75mm					
搭配马达	60闭环3牛步进电机					
驱动器	格睿 (可选配)					
电源	AC220V					
脚杯	50*8*50					
单轴重复定位精度	±0.1					
机器重量	120KG					

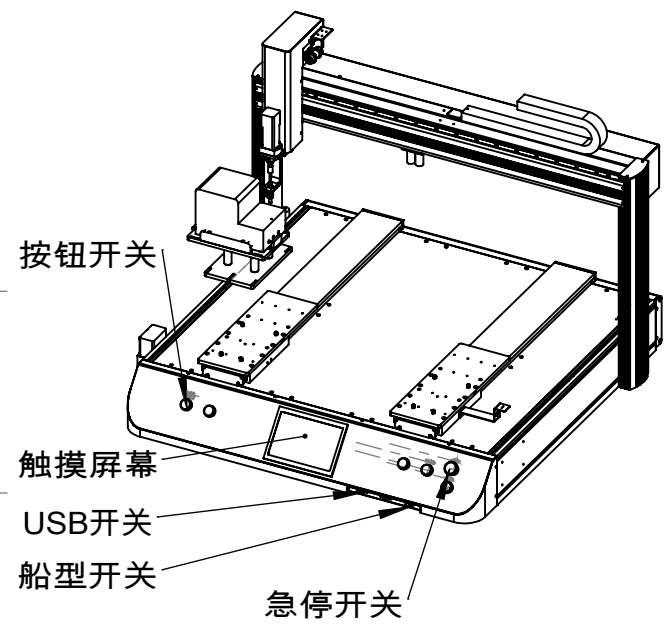
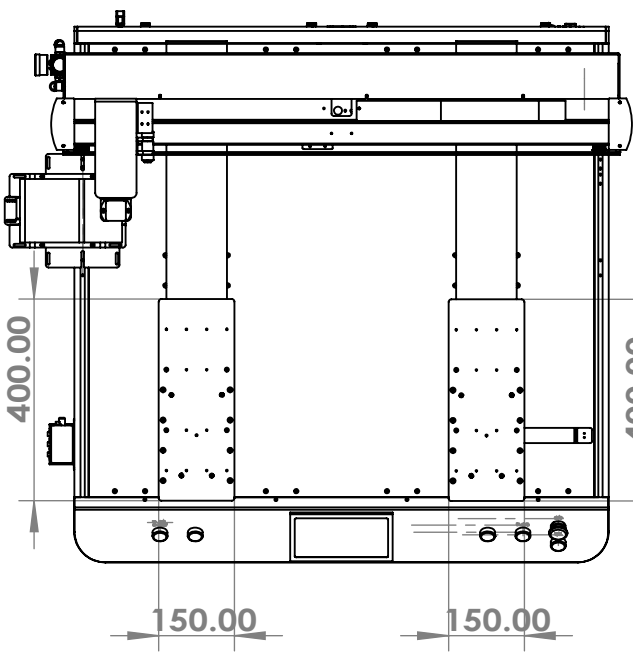


名称：LB531

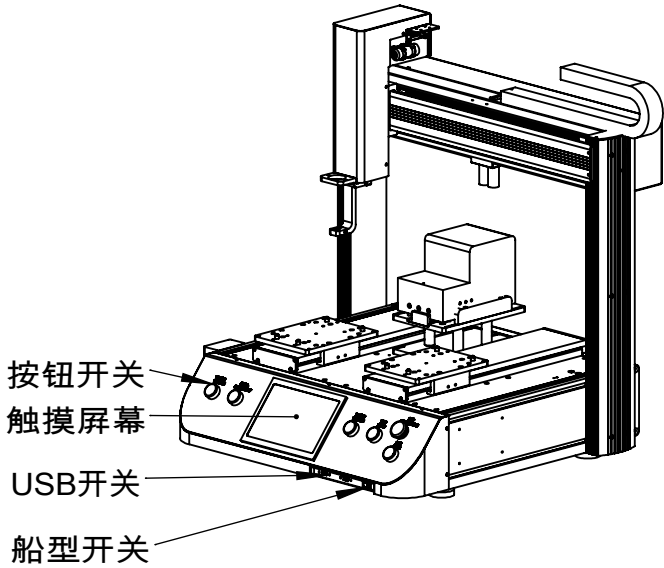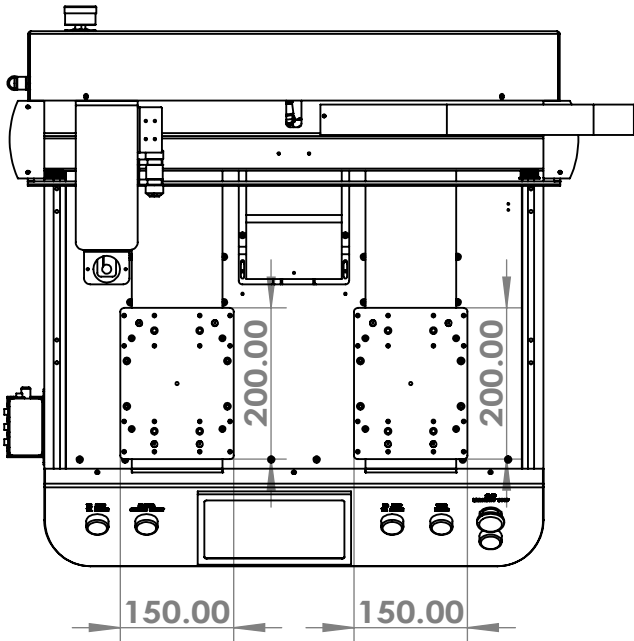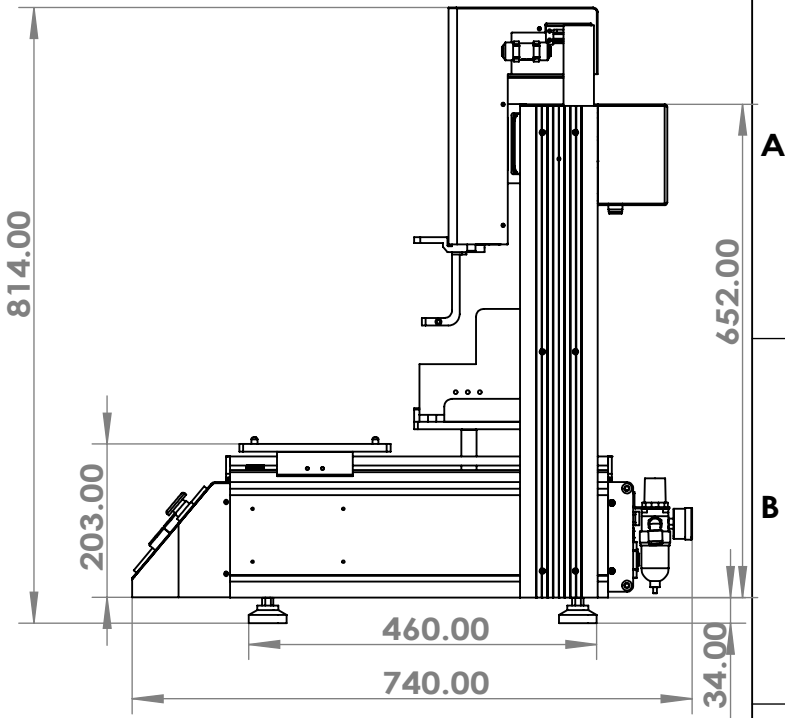
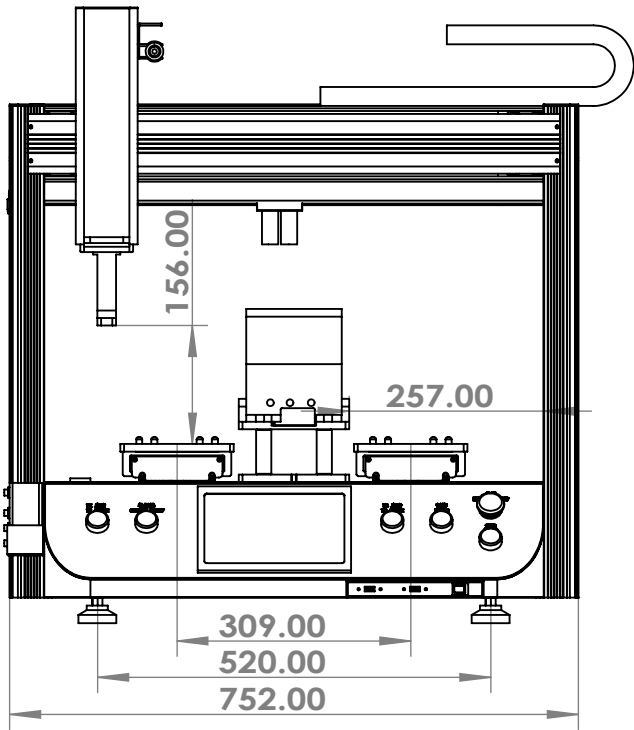


型号	LB531PBX1310					
有效行程	X1:495	X2:495	Y1:273	Y2:273	Z1:120	
单边靠模最大尺寸	L:295	W:245	H1:100		H2:140	
单边孔位最大尺寸	L:266			W:153		
传动方式	同步轮					
同步带轮规格	HTD3M					
线性滑轨	EGH15CA					
传感器	深圳华怡丰					
导程	75mm					
搭配马达	60闭环3牛步进电机					
驱动器	格睿（可选配）					
电源	AC220V					
脚杯	50*8*50					
单轴重复定位精度	±0.1					
机器重量	120KG					



名称：LB731

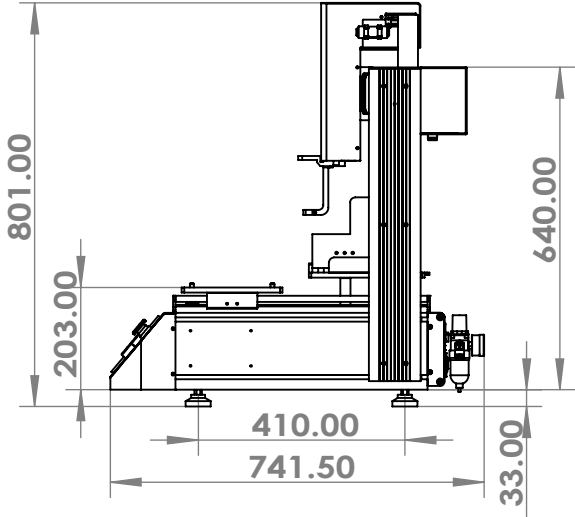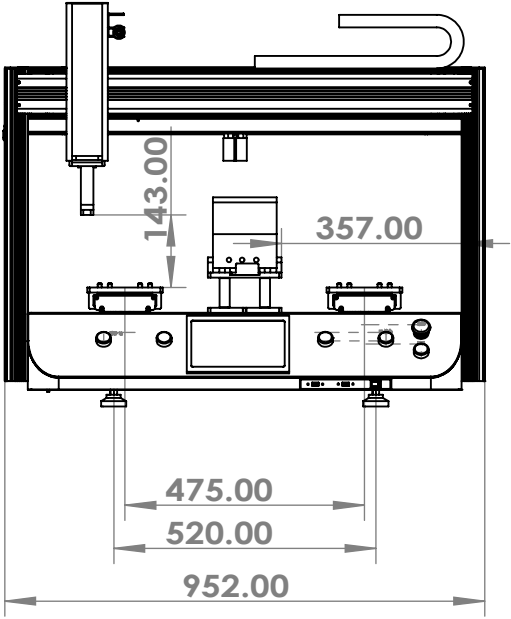



型号	LB731PBX1310					
有效行程	X1:695	X2:695	Y1:460	Y2:460	Z1:120	
单边靠模最大尺寸	L:303	W:283	H1:43		H2:83	
单边孔位最大尺寸	L:254			W:254		
传动方式	同步轮					
同步带轮规格	HTD3M					
线性滑轨	EGH15CA					
传感器	深圳华怡丰					
导程	75mm					
搭配马达	60闭环3牛步进电机					
驱动器	格睿（可选配）					
电源	AC220V					
脚杯	50*8*50					
单轴重复定位精度	±0.1					
机器重量	120KG					

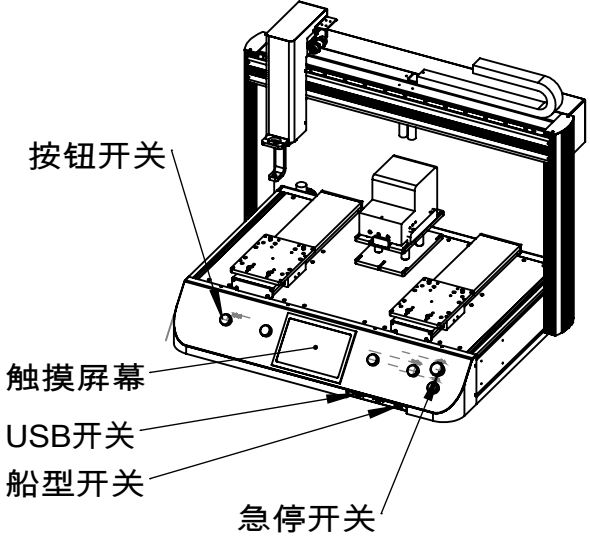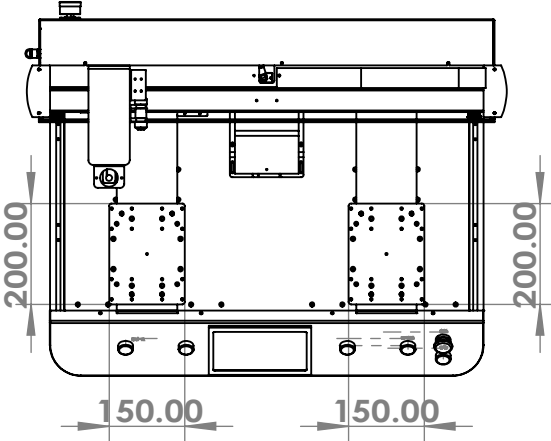





名称：LB751

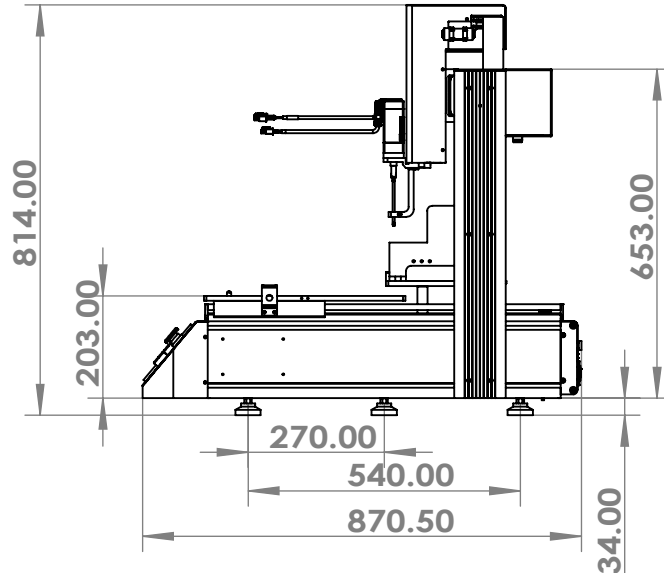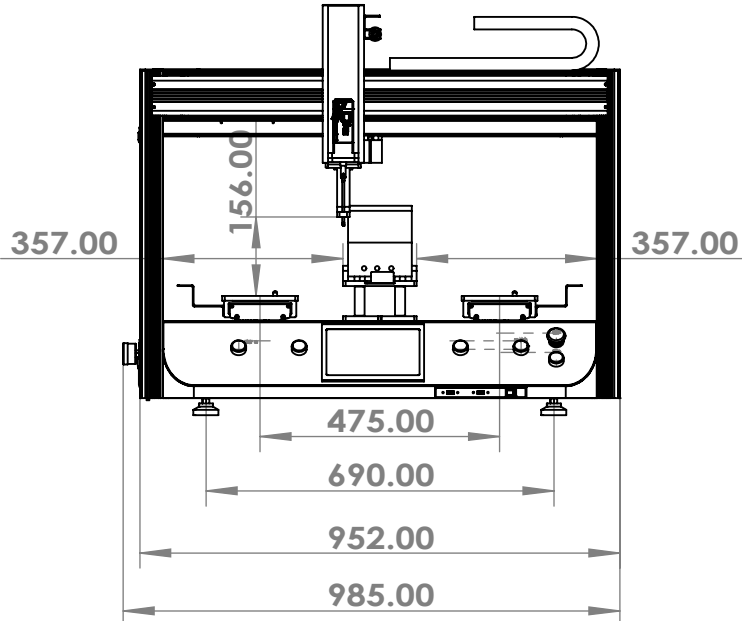

型号	LB751PBX1310					
有效行程	X1:695	X2:695	Y1:460	Y2:460	Z1:120	
单边靠模最大尺寸	481	W:267	H1:96		H2:56	
单边孔位最大尺寸	L:436			W:244.5		
传动方式	同步轮					
同步带轮规格	HTD3M					
线性滑轨	EGH15CA					
传感器	深圳华怡丰					
导程	75mm					
搭配马达	60闭环3牛步进电机					
驱动器	格睿（可选配）					
电源	AC220V					
脚杯	50*8*50					
单轴重复定位精度	±0.1					
机器重量	120KG					



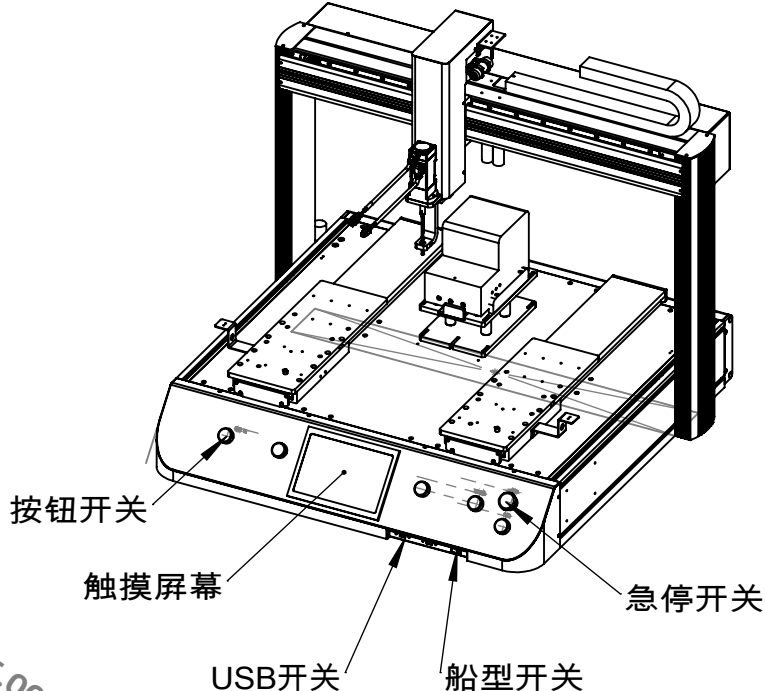
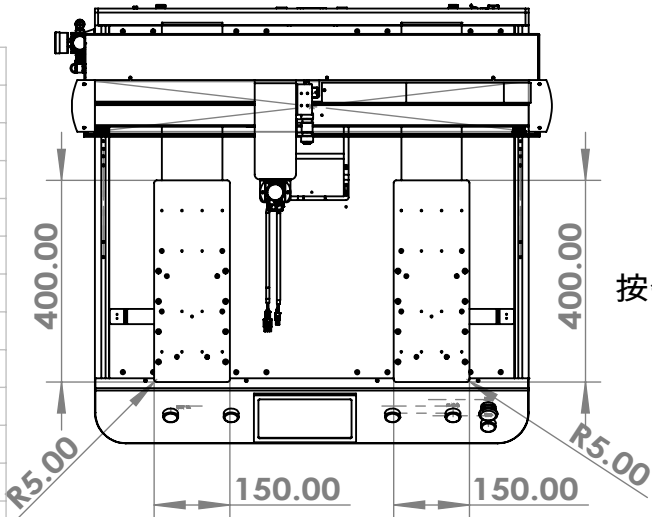


名称: LB971

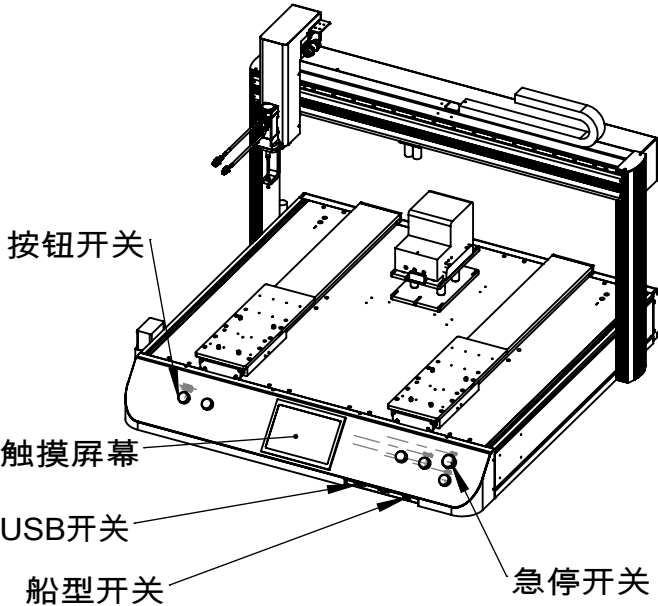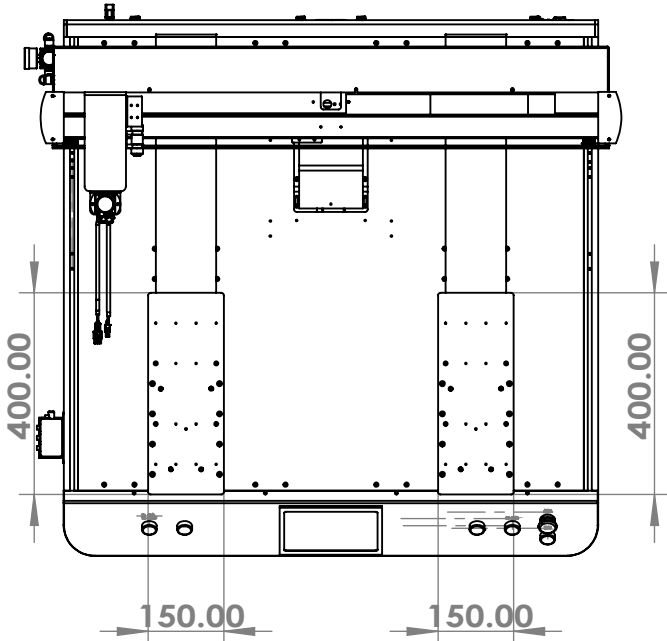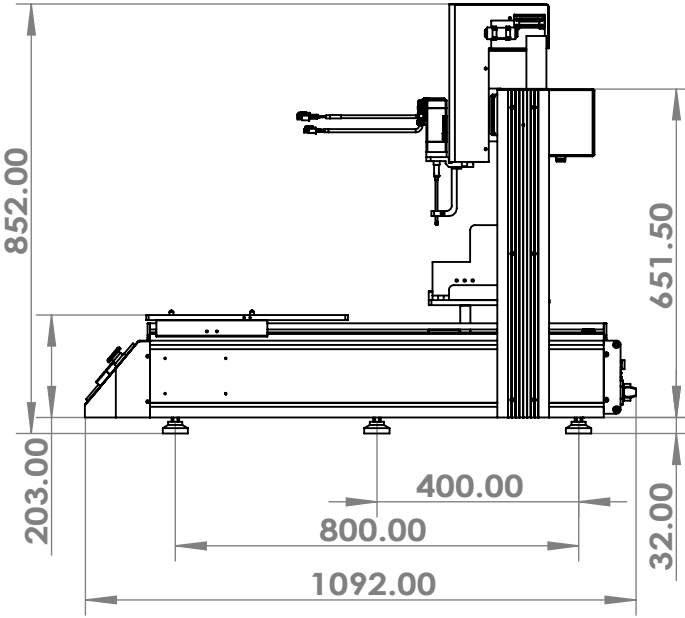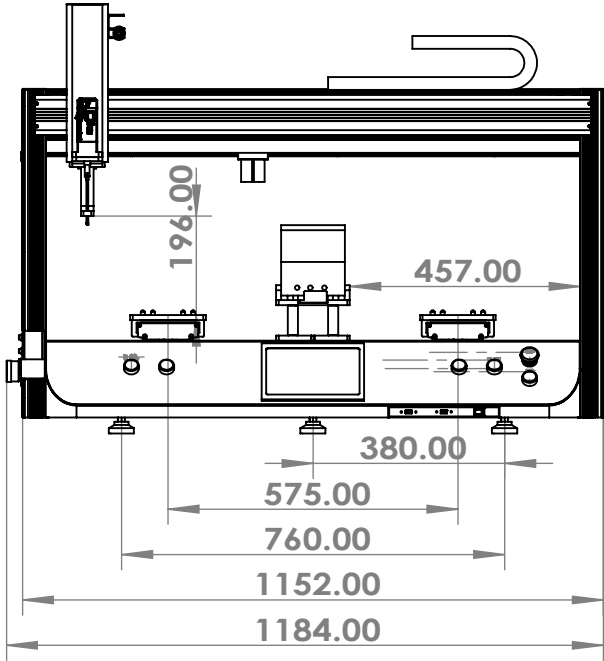





型号	LB971PBX1310					
有效行程	X1:890	X2:890	Y1:660	Y2:660	Z1:120	
单边靠模最大尺寸	L:686	W:355	H1:96		H2:136	
单边孔位最大尺寸	L:			W:		
传动方式	同步轮					
同步带轮规格	HTD3M					
线性滑轨	EGH15CA					
传感器	深圳华怡丰					
导程	75mm					
搭配马达	60闭环3牛步进电机					
驱动器	格睿（可选配）					
电源	AC220V					
脚杯	50*8*50					
单轴重复定位精度	±0.1					
机器重量	120KG					

名称: LC571

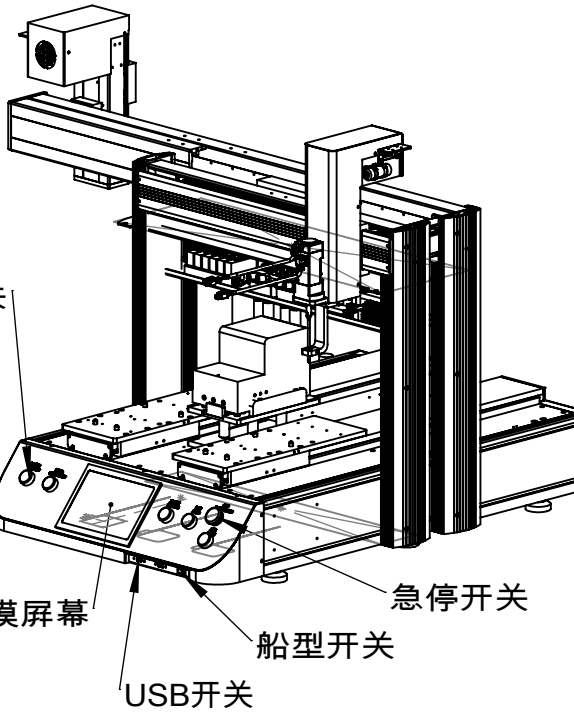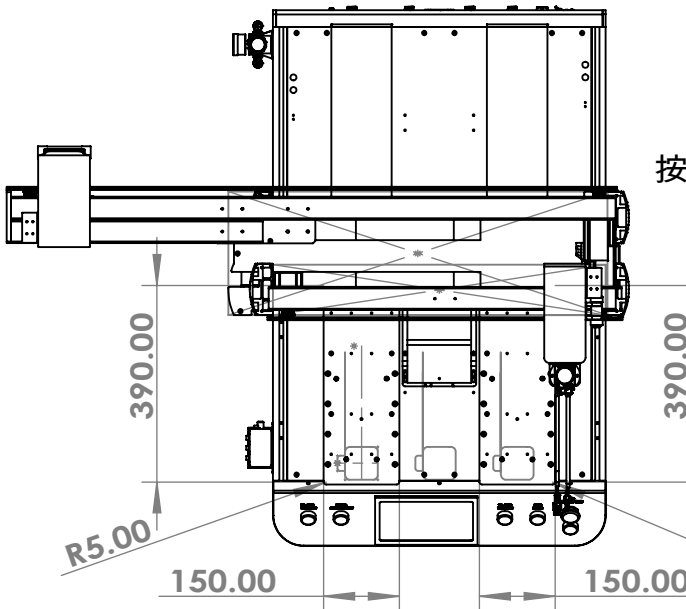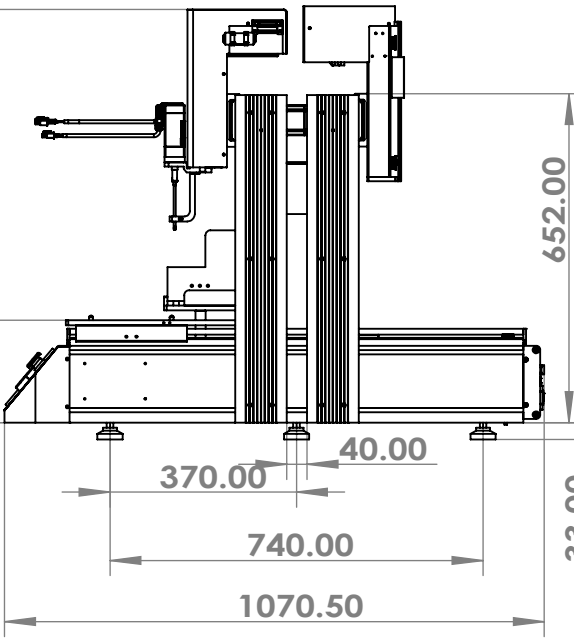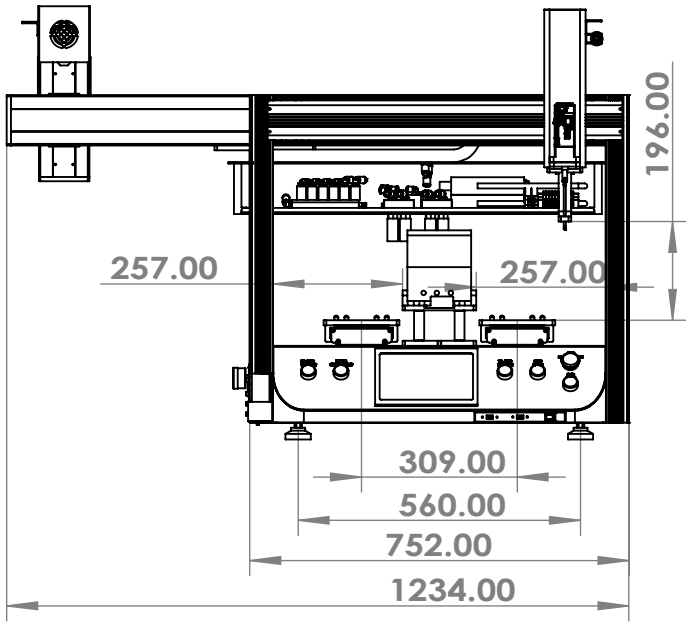



型号	LC571PBX1310					
有效行程	X1:497	X2:995	Y1:664	Y2:664	Z1:120	
单边靠模最大尺寸	L:270	W:190	H1:95		H2:135	
单边孔位最大尺寸	L:180.5			W:146		
传动方式	同步轮					
同步带轮规格	HTD3M					
线性滑轨	EGH15CA					
传感器	深圳华怡丰					
导程	75mm					
搭配马达	60闭环3牛步进电机					
驱动器	格睿（可选配）					
电源	AC220V					
脚杯	50*8*50					
单轴重复定位精度	±0.1					
机器重量	120KG					

名称: LC971

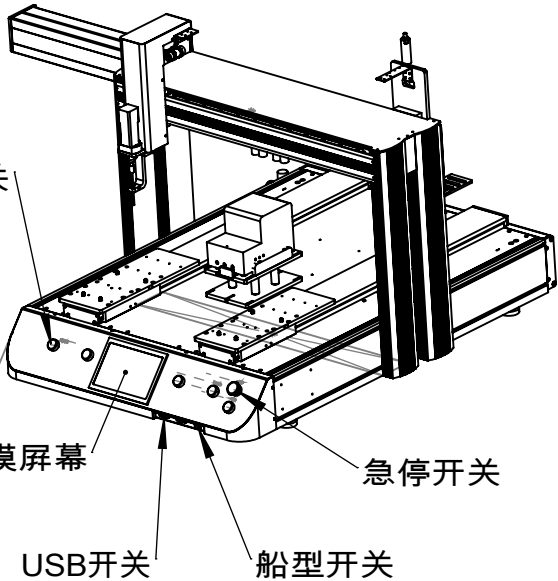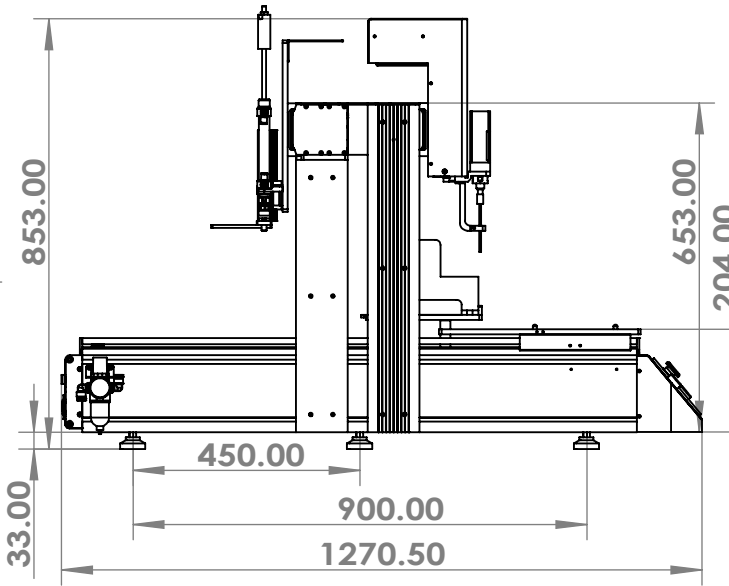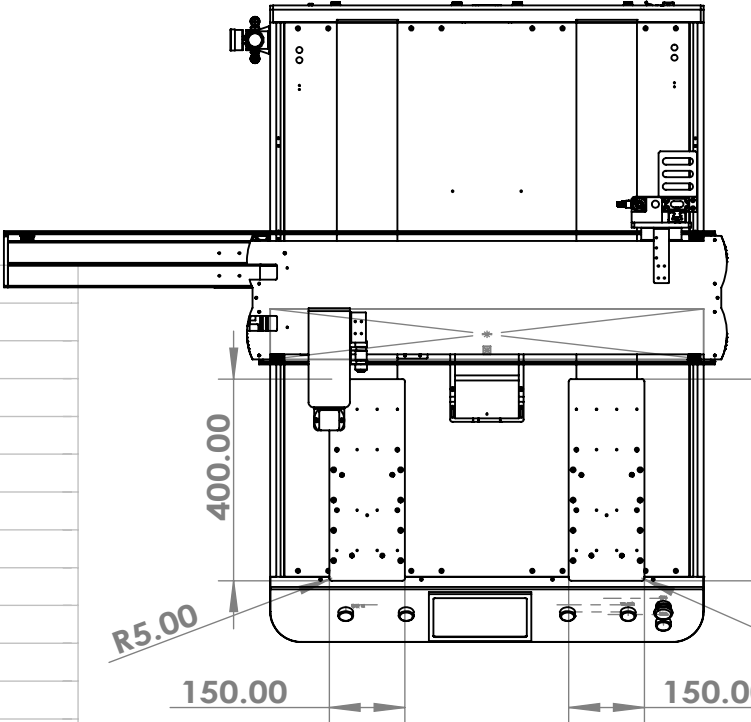
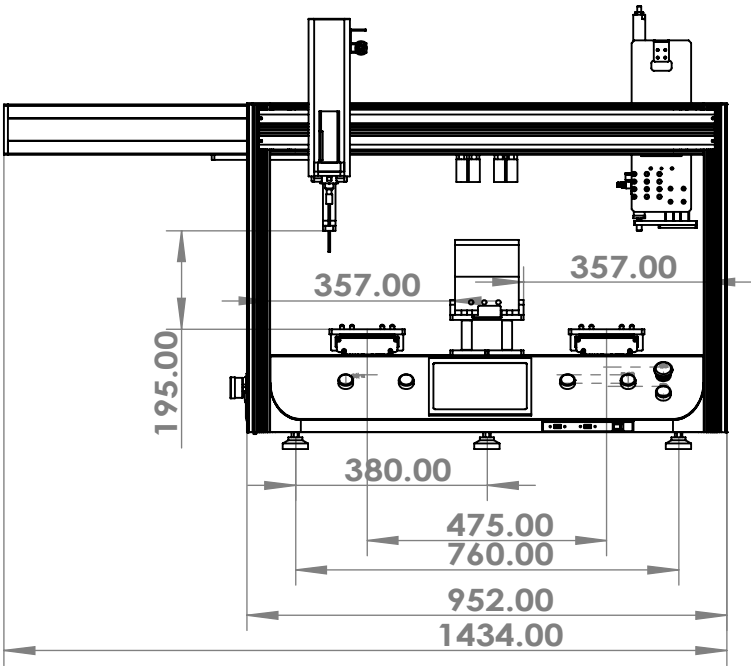


型号	LC971PBX1310					
有效行程	X1:695	X2:1195	Y1:860	Y2:860	Z1:120	
单边靠模最大尺寸	L:446	W:270	H1:135		H2:95	
单边孔位最大尺寸	L:401			W:247.5		
传动方式	同步轮					
同步带轮规格	HTD3M					
线性滑轨	EGH15CA					
传感器	深圳华怡丰					
导程	75mm					
搭配马达	60闭环3牛步进电机					
驱动器	格睿 (可选配)					
电源	AC220V					
脚杯	50*8*50					
单轴重复定位精度	±0.1					
机器重量	120KG					


名称：LD351

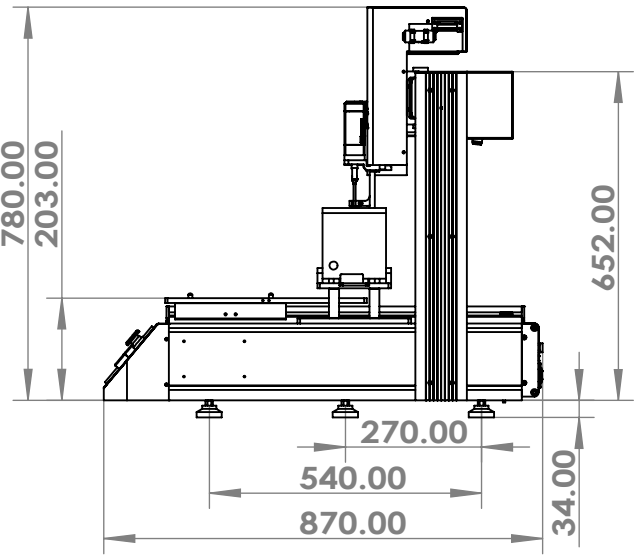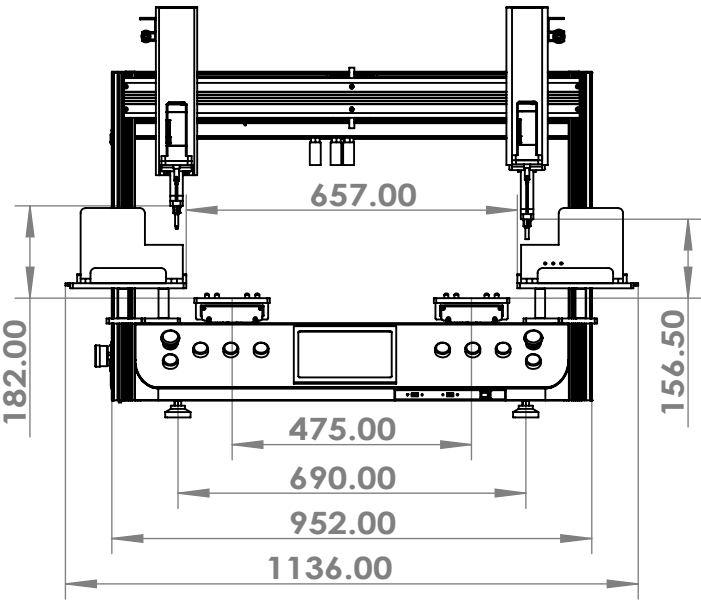


型号	LD351PBX1310					
有效行程	X1:265	X2:265	Y1:460	Y2:460	Z1:120	
单边靠模最大尺寸	L:483	W:250	H1:55		H2:95	
单边孔位最大尺寸	L:454			W:221		
传动方式	同步轮					
同步带轮规格	HTD3M					
线性滑轨	EGH15CA					
传感器	深圳华怡丰					
导程	75mm					
搭配马达	60闭环3牛步进电机					
驱动器	格睿（可选配）					
电源	AC220V					
脚杯	50*8*50					
单轴重复定位精度	±0.1					
机器重量	120KG					

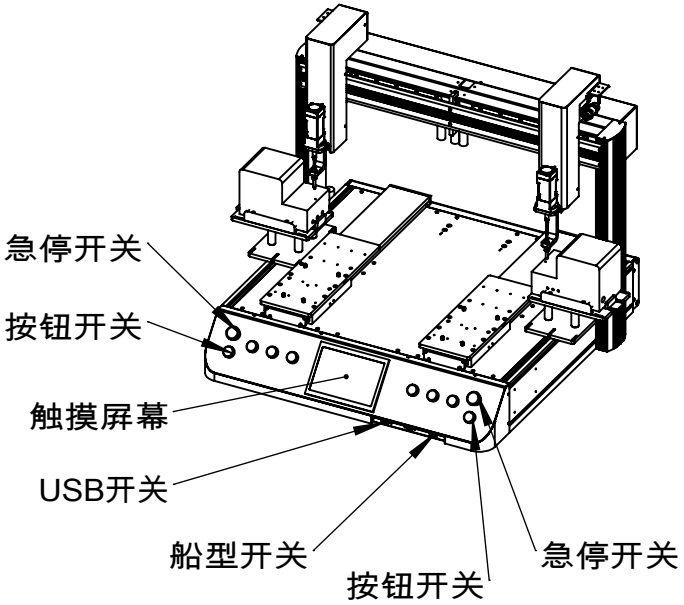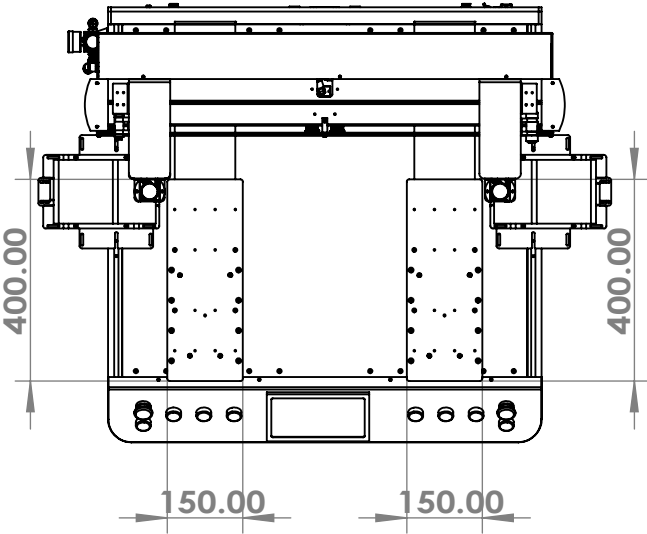



名称：LD571

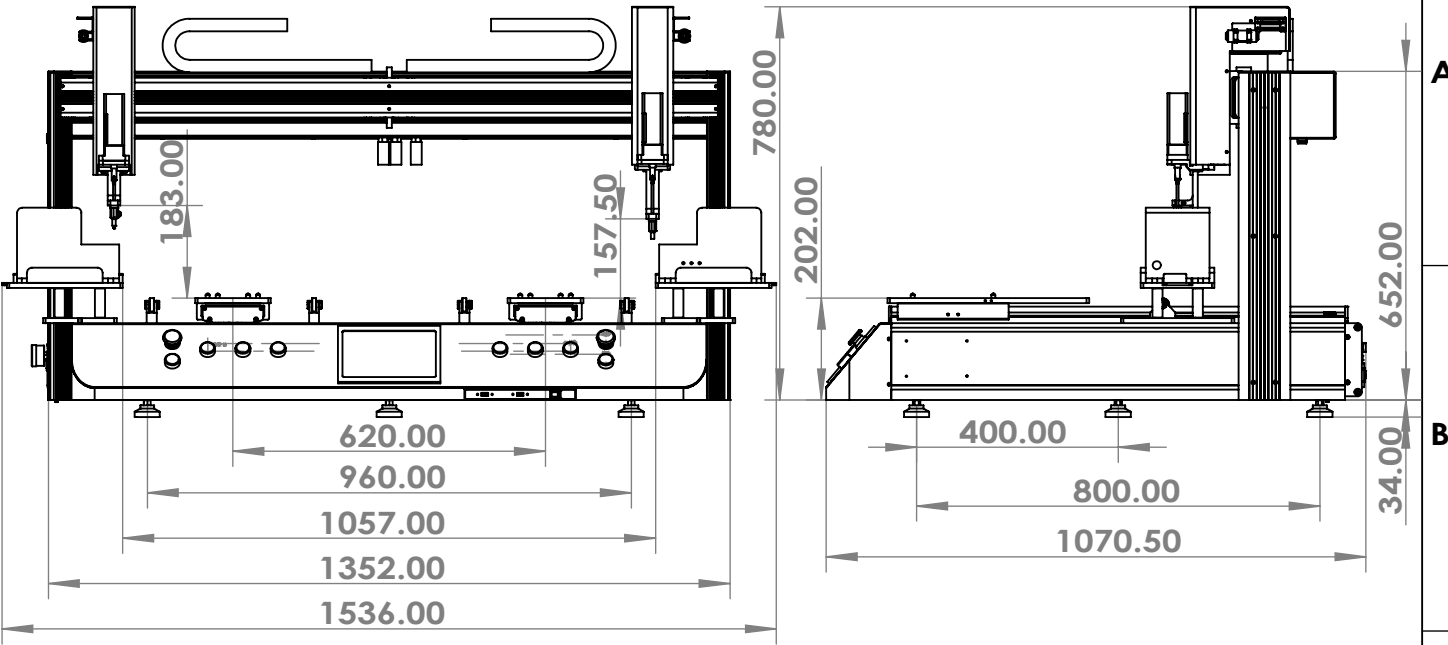



型号	LD571PBX2310					
有效行程	X1:465	X2:465	Y1:695	Y2:695	Z1:120	Z2:118
单边靠模最大尺寸	L:670	W:440	H1:78			
单边孔位最大尺寸	L:656			W:421		
传动方式	同步轮					
同步带轮规格	HTD3M					
线性滑轨	EGH15CA					
传感器	深圳华怡丰					
导程	75mm					
搭配马达	60闭环3牛步进电机					
驱动器	格睿（可选配）					
电源	AC220V					
脚杯	50*8*50					
单轴重复定位精度	±0.1					
机器重量	120KG					

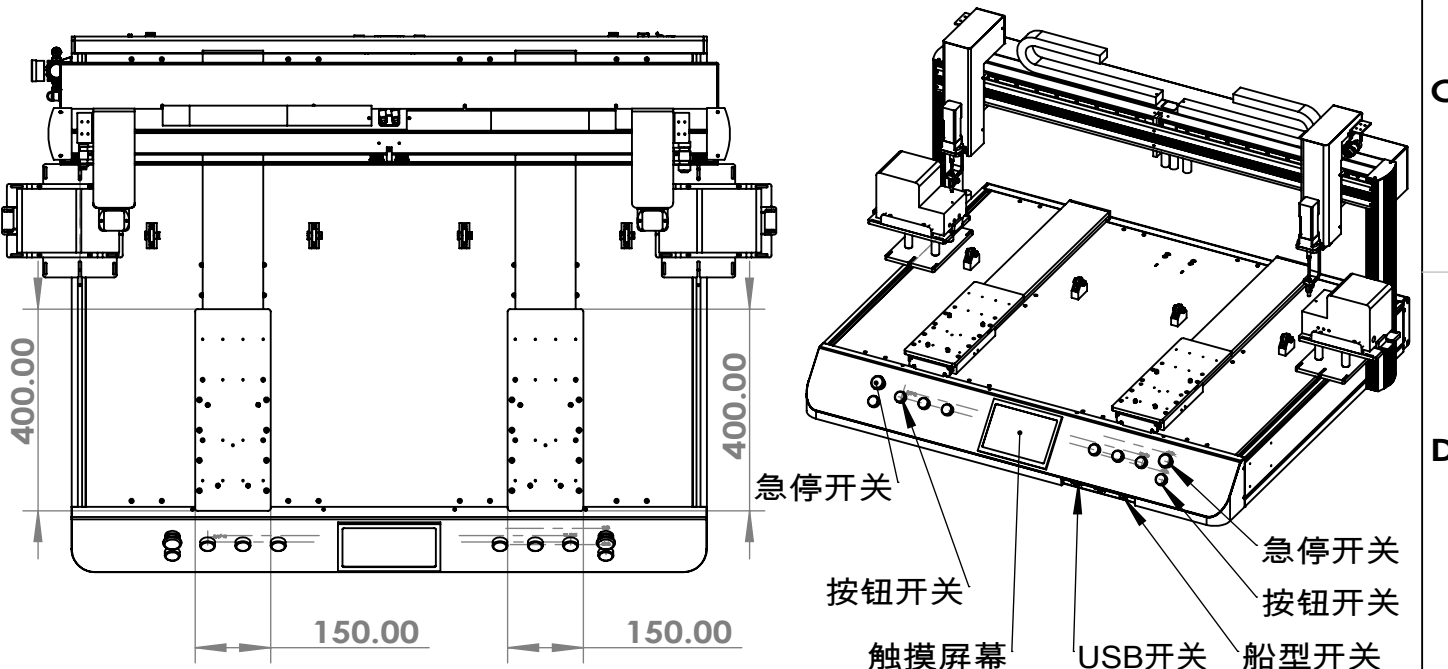





名称：LE571

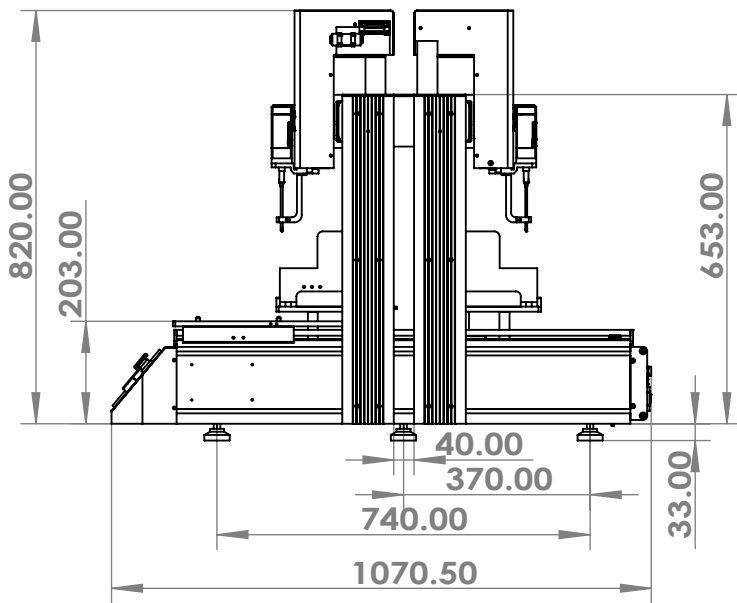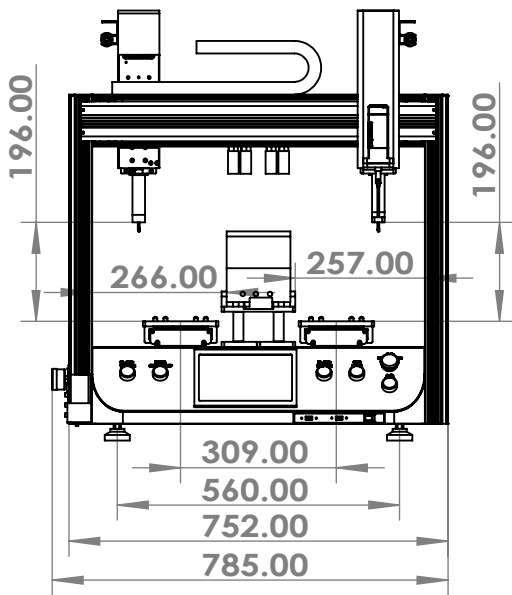

型号	LE571PBX2310					
有效行程	X1:497	X2:497	Y1:664	Y2:664	Z1:120	
单边靠模最大尺寸	L:206	W:189	H1:100		H2:140	
单边孔位最大尺寸	L:159			W:156		
传动方式	同步轮					
同步带轮规格	HTD3M					
线性滑轨	EGH15CA					
传感器	深圳华怡丰					
导程	75mm					
搭配马达	60闭环3牛步进电机					
驱动器	格睿（可选配）					
电源	AC220V					
脚杯	50*8*50					
单轴重复定位精度	±0.1					
机器重量	120KG					



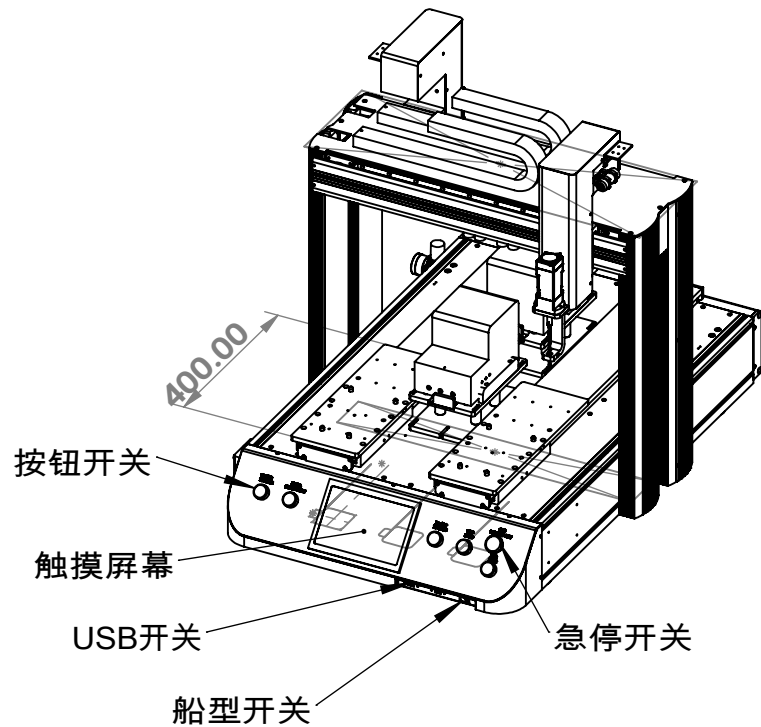
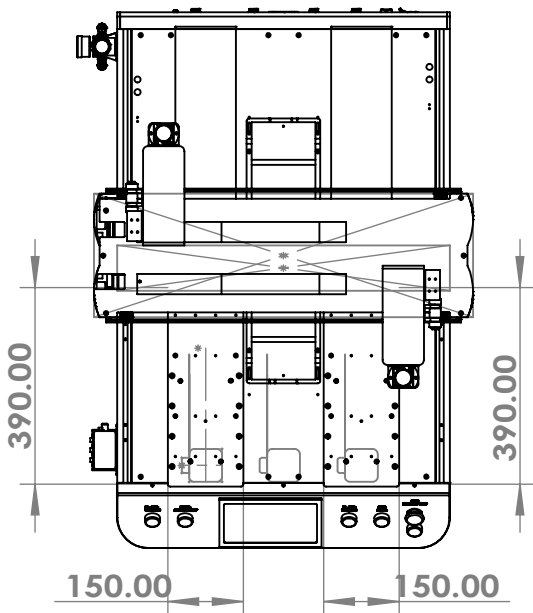


名称：LE791

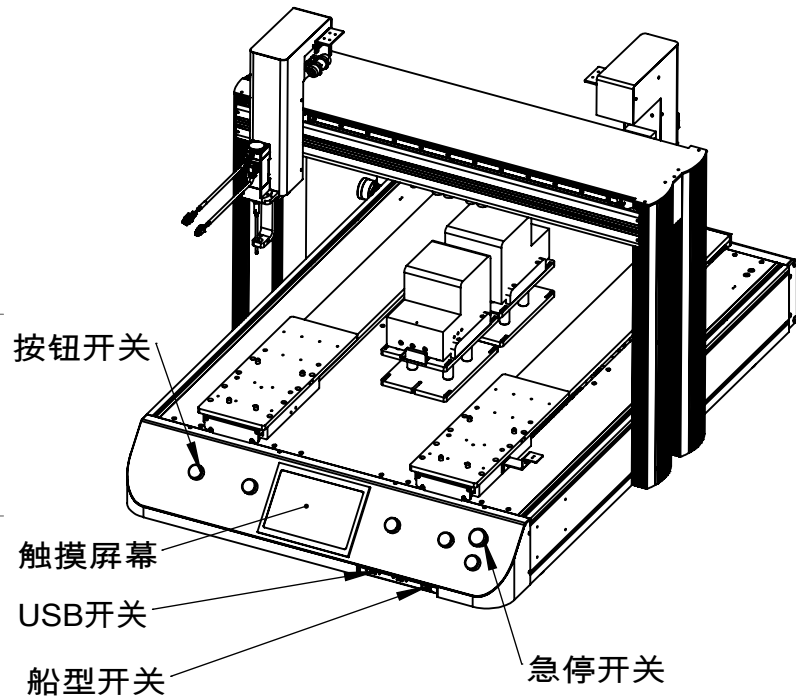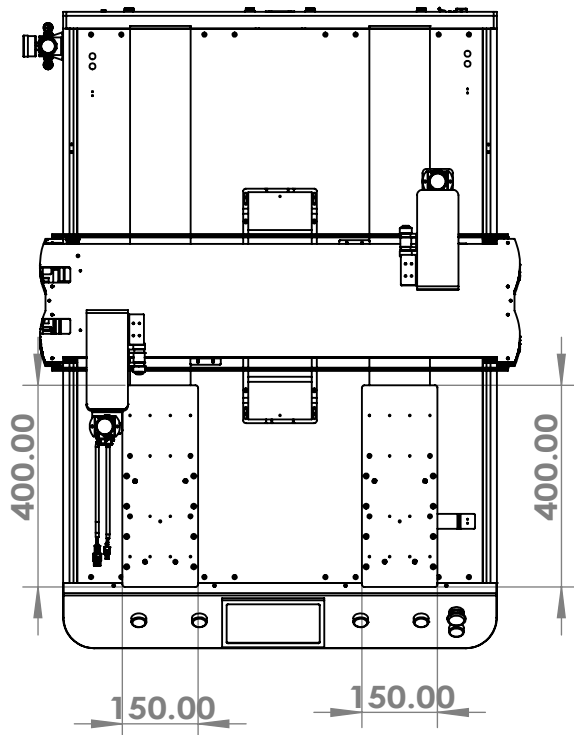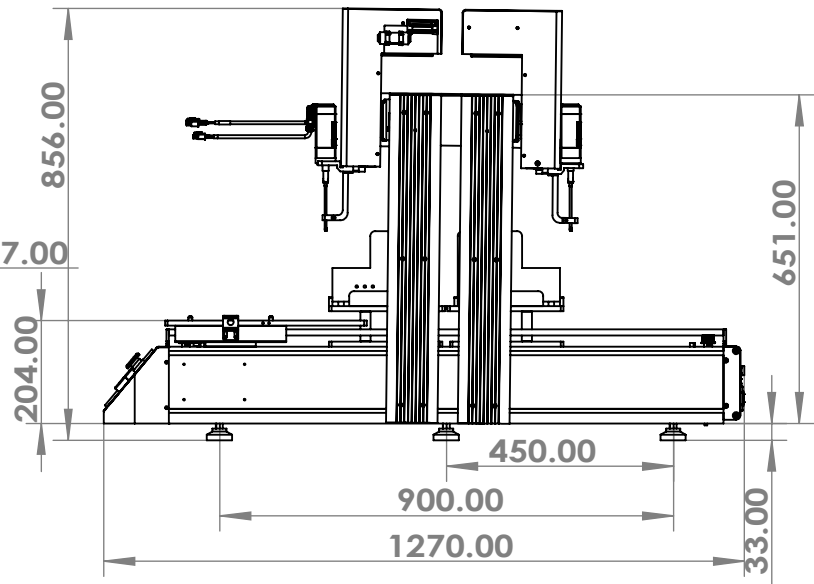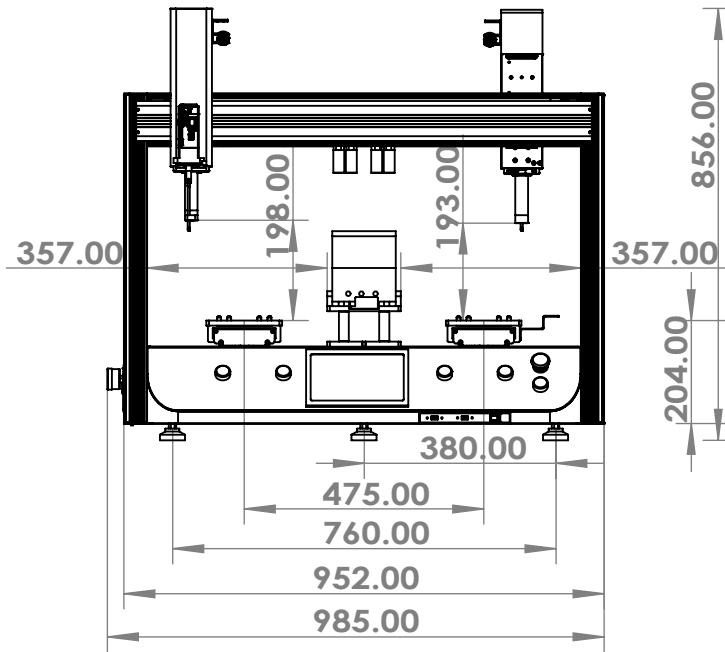

型号	LE791PBX2310				
有效行程	X1:695	X2:695	Y1:860	Y2:860	Z1:120
单边靠模最大尺寸	L:395	W:273	H1:95		H2:135
单边孔位最大尺寸	L:350		W:251		
传动方式	同步轮				
同步带轮规格	HTD3M				
线性滑轨	EGH15CA				
传感器	深圳华怡丰				
导程	75mm				
搭配马达	60闭环3牛步进电机				
驱动器	格睿（可选配）				
电源	AC220V				
脚杯	50*8*50				
单轴重复定位精度	±0.1				
机器重量	120KG				



名称: LC971

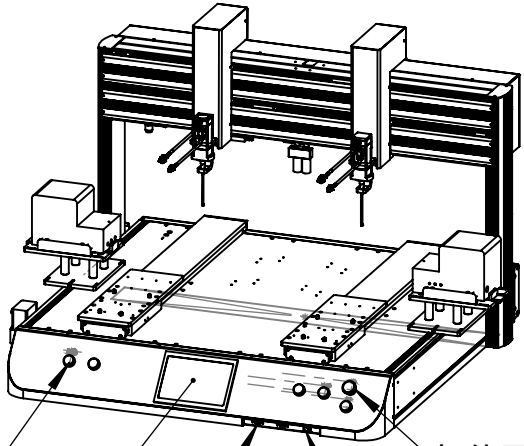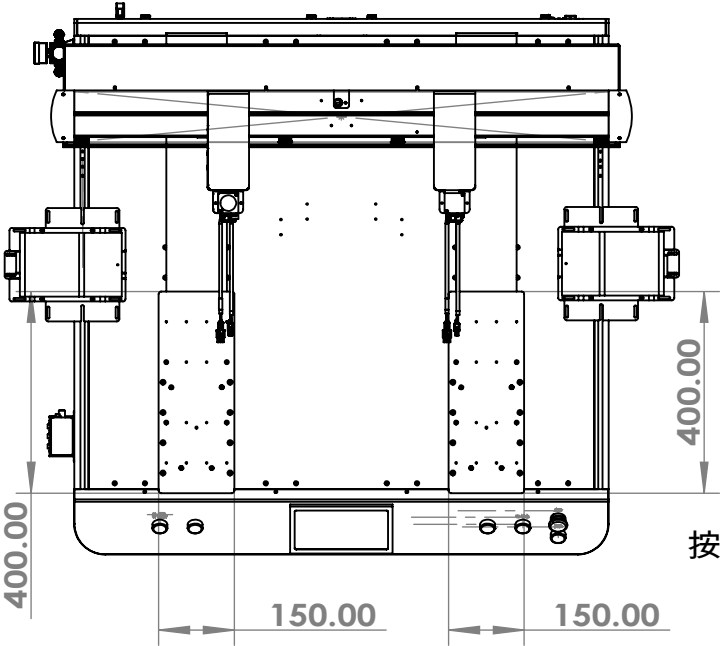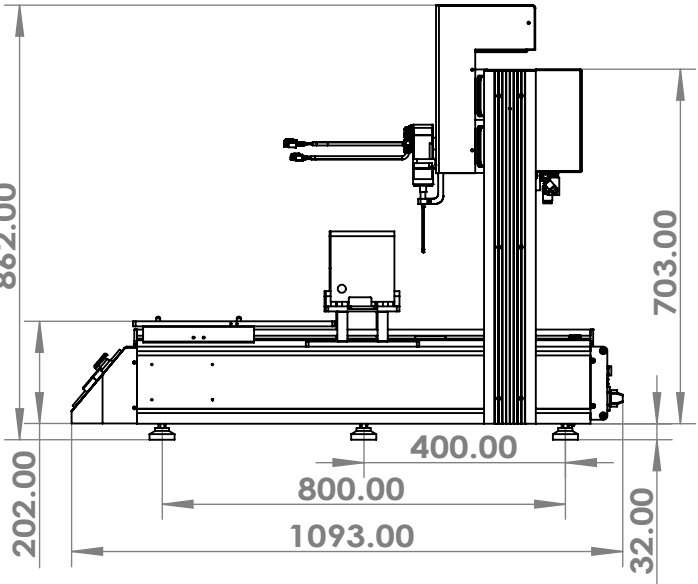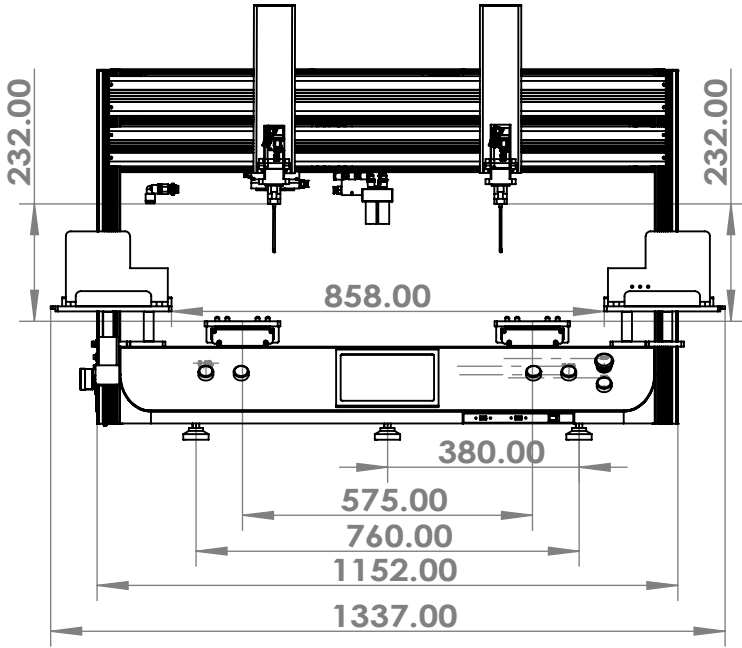

按钮开关
触摸屏
USB开关
急停开关
船型开关

型号	LC971PBX2310					
有效行程	X1:700	X2:700	Y1:664	Y2:664	Z1:120	
单边靠模最大尺寸	L:680	W:453	H1:81		H2:121	
单边孔位最大尺寸	L:659		W:434			
传动方式	同步轮					
同步带轮规格	HTD3M					
线性滑轨	EGH15CA					
传感器	深圳华怡丰					
导程	75mm					
搭配马达	60闭环3牛步进电机					
驱动器	格睿(可选配)					
电源	AC220V					
脚杯	50*8*50					
单轴重复定位精度	±0.1					
机器重量	120KG					

名称: LQ341

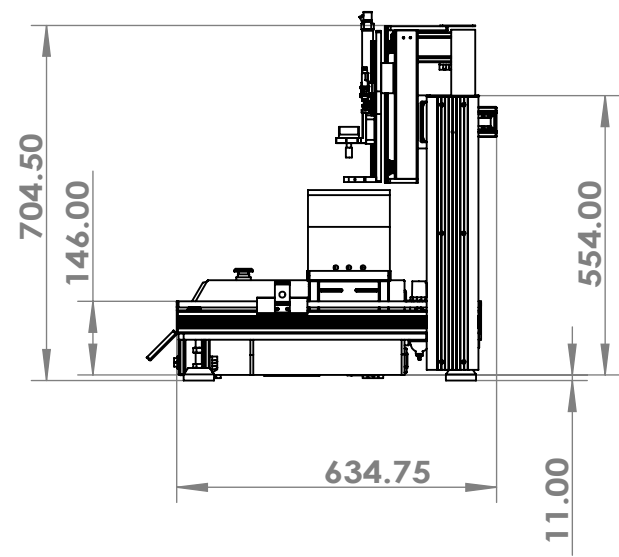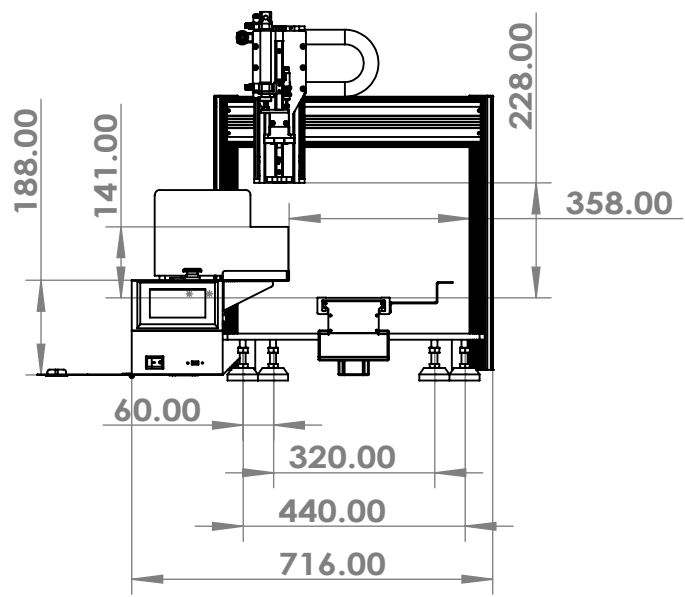

型号	LQ341PBX1720				
有效行程	X1:295	X2:295	Y1:373	Y2:373	Z1:120
单边靠模最大尺寸	L:	W:	H1:		H2:
单边孔位最大尺寸	L:		W:		
传动方式	同步轮				
同步带轮规格	HTD3M				
线性滑轨	EGH15CA				
传感器	深圳华怡丰				
导程	75mm				
搭配马达	60闭环3牛步进电机				
驱动器	格睿（可选配）				
电源	AC220V				
脚杯	50*8*50				
单轴重复定位精度	±0.1				
机器重量	120KG				

