


➤ 手持式自动锁螺丝机各部件说明：



输送距离	1m~4m	外形尺寸	L370*W220*H280mm
使用螺丝规格	M1.2~M6.0	整机重量	11kg
料仓容量	3000~5000pcs	工作气压	0.4~0.5Mpa
工作电压	AC220V 50Hz	工作效率	50~80pcs/min

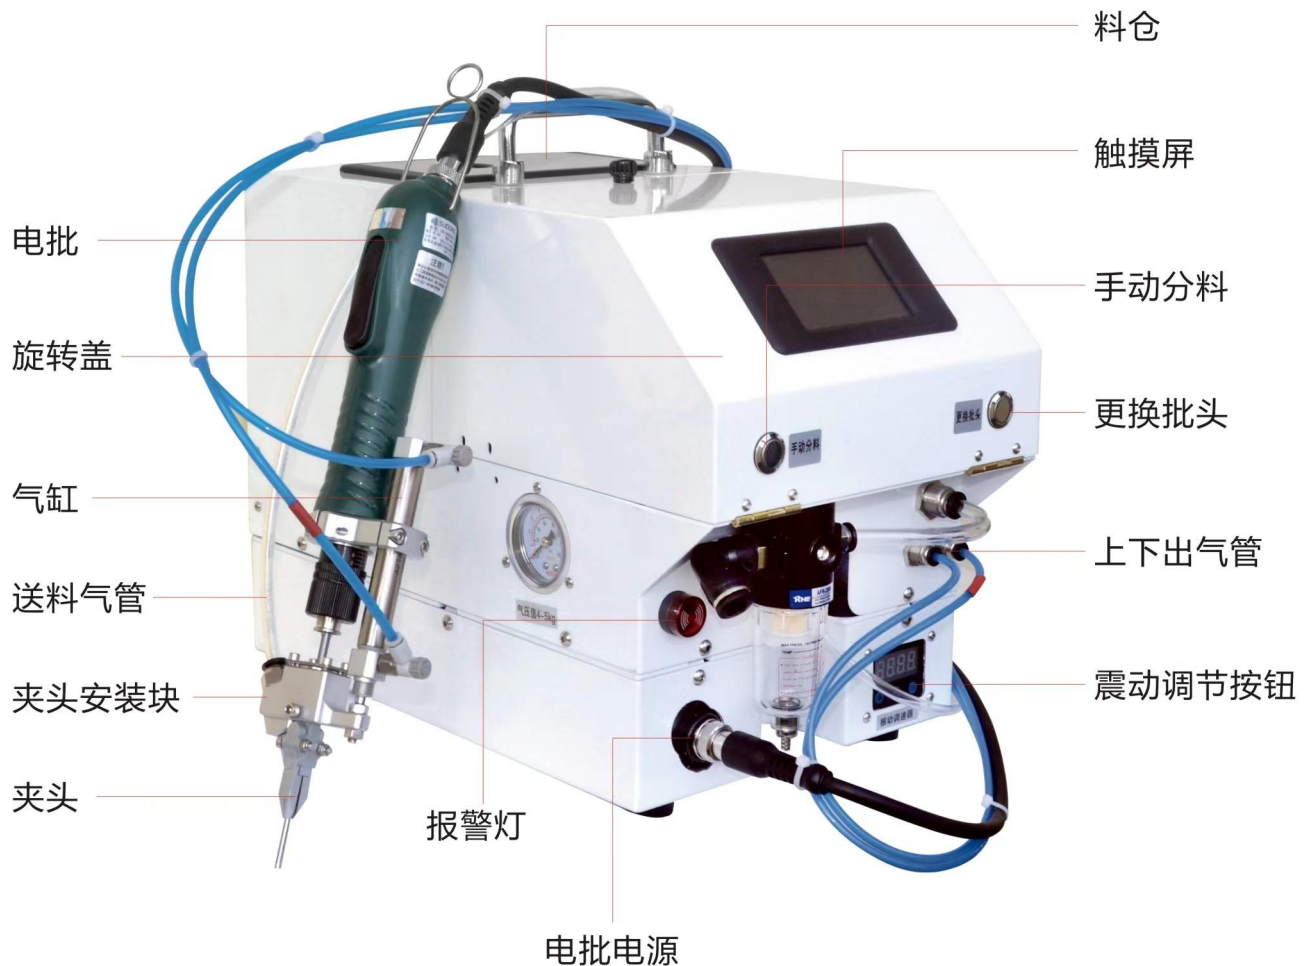

## ➤ 机器特点

1. 采用旋转上料，体积和噪音小、重量轻，可存放在工作平台上，节省空间；
2. 螺丝自动排列、送料，自动筛选异型螺丝，自动补给空料，无料会自动报警；
3. 送料采用感应器控制，锁付完一颗来一颗，自动送料，不会出现重复给料现象；
4. 滑牙不送料，在锁付工程中扭力达不到，螺丝不送出，防止批嘴出现卡料现象；
5. 稳定性好，不卡料，即使不良导致卡料，非专业人员也可以在几秒钟内解决卡料；
6. 效率高，一般 1 秒钟打一个螺丝，不用抓起螺丝，只需对准螺丝孔位锁紧螺丝即可；
7. 可减少 1 到 2 个工人螺丝锁付作业，实现自动化生产，降低工人的劳动强度，提高生产率；
8. 关键部位采用高品质五金材料并经过特殊处理，电子原器件采用原装进口，确保设备零故障。

## ➤ 适用范围

1. 适用于各种类型的螺丝，螺丝总长应大于 1.5 倍螺帽直径；
2. 支持深孔螺丝锁付，孔深小于 100mm，M1-M5 的螺丝；
3. 适用于数码电子、小家电、电源开关、灯具、LED、玩具、音箱、小风扇、VR，五金类产品。

## ➤ 技术参数表：

机器构造	重量	12kg
	尺寸	长 440*宽 220*高 280 (mm)
	电源	AC 220V 50HZ
	功率	60W
	气源	>0.5MPa
	供料机容量	标准螺丝 5000 个
控制说明	主机程序控制	PLC 控制
	人机界面	显示和调节各项参数，具有计数功能
	机器启动	手动模式
	报警	报警灯闪烁和蜂鸣器啸叫
使用范围	适用产品	螺丝孔深<100mm 产品均可使用
	适用螺丝范围	螺丝总长>1.4 倍螺帽直径 M1.0-M5.0 之间铁螺丝 螺帽直径 2.5-8.0mm 之间 螺丝总长度<17mm
	通用范围	螺丝相同产品间通用 不同螺丝螺帽公差 0.3mm
螺丝电批	速动无刷电批	根据螺丝规格标配